



TEST DVD-VIDEO/ TDV-541C,541CR
Single Sided Dual Layer
For Checking DVD-VIDEO Player

1. テストディスク仕様

(1) 適用範囲


このディスクは、DVD-VIDEO プレーヤの各種動作確認及び検査、測定、調整に用いる検査用テストディスクです。

(2) 適用品種

分類：スクラッチ検査用ディスク

型番：TDV-541C/ -541CR

(3) スクラッチ仕様

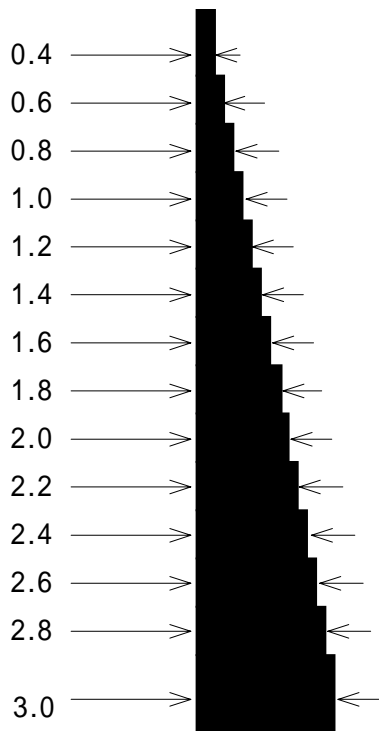

Chapter No.		スクラッチ加工幅
Lay0	Lay1	
1		None
2	32	0.4mm
3	31	0.6mm
4	30	0.8mm
5	29	1.0mm
6	28	1.2mm
7	27	1.4mm
8	26	1.6mm
9	25	1.8mm
10	24	2.0mm
11	23	2.2mm
12	22	2.4mm
13	21	2.6mm
14	20	2.8mm
15	19	3.0mm
16	17,18	None

(注) スクラッチ位置は、Layer0 側で規定しています。Layer1 側は参考値です。

2. ディスクパラメータ

(1)記録データフォーマット

ディスクの種類 : DVD-VIDEO MPEG-2 NTSC
ディスクの構造 : 片面2層(Single Sided Dual Layer)
オボジットタイプ
記録容量 : 8.5Gbytes
走査速度 : 3.84 ± 0.03 m / sec.
映像転送レート : 8Mbps
メニューなし(連続再生)
エリアコードはオールマイティ(全地域再生可能)
Chapter 17 にてレイヤ 1 に切り替わります。

(2)スクラッチ及び偏芯加工

当スクラッチ検査用ディスクは、TDV-540C にスクラッチ加工を施したものです。
また TDV 541CR はスクラッチ加工の他に偏芯 0 加工を施したものです。

(3)寸法・物理特性仕様及び電気的特性仕様

TDV-540C 仕様書をご参照下さい。但し、スクラッチ加工を施している為、各仕様値は保証されません。

(4)その他仕様

本書に記載されている特性項目及び、本書に記載のない特性項目はすべて DVD Read-only Disc 規格 Ver.1.0 に規定されている内容に準拠します。

(5)記録内容

TEST DVD-Video TDV-540C CONTENTS 参照

株式会社 アルメディア
営業本部 営業部
〒189-0013 東京都東村山市栄町 2-32-13
TEL:042-397-1331 FAX:042-397-1919
<http://www.almedio.co.jp>